

PROGRAMMERBART LED INSTRUMENT



- 4-siffrer, 14 segment LED indikator
- Ingång för mA, V, RTD, TC och potm.
- 2 reläer och analog utgång
- Universell spänningsmatning
- Programmerbar via tryckknappar i front



Applikationer:

- Display för digital visning av ström, spänning, temperatur eller 3-tråd potentiometersignaler.
- Processkontroll med 2 potentialfria reläer och / eller analog utgång.
- För lokal visning i extremt våta miljöer med ett specialdesignat stänksäkert hölje.

Teknisk beskrivning:


- 4-siffrer LED display med 14 segment, 13,8 mm höga. Max. display visning -1999...9999 med programmerbar decimalpunkt och relä PÅ- / AV-indikering.
- Med tryckknapparna i fronten kan alla driftsparametrar ställas in för varje applikation.
- Via en meny punkt kan hjälptexter väljas på 8 olika språk.
- PR5714 finns tillgänglig fullkonfigurerad enligt specifikation, redo för processtyrning och visning.
- På versioner med reläutgångar kan användaren minimera testtiden vid installation genom att aktivera / deaktivera varje relä oberoende av ingångssignalen.

Montering:


- För montering i frontpanel. Den medföljande gummipackningen måste användas mellan frontpanel och display för att erhålla täthet IP65 (NEMA 4). Som tillbehör kan PReview 5714 levereras med ett specialdesignat stänksäkert hölje för bruk i dem mest extrema miljöer.

Applikationer


Insignaler:

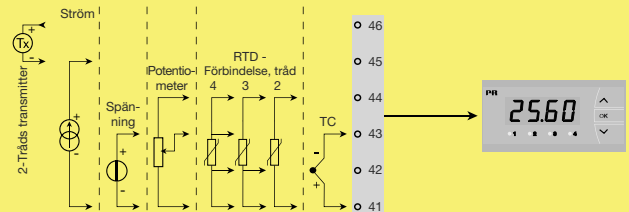

Utsignaler:

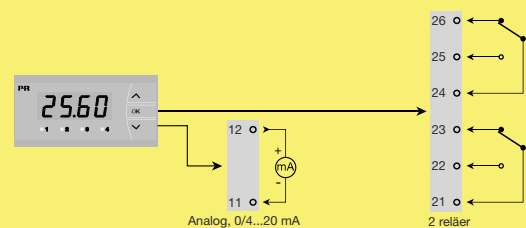

Matning:

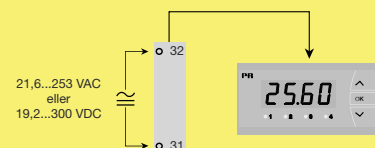

Beställningsschema: 5714

Typ	Version
5714	Standard : A
	2 reläer : B
	Analog utgång : C
	Analog utgång och 2 reläer . . : D

NB! Beställ stänksäkert hölje separat.
Artikel nr. 8335.

Elektriska specifikationer:

Specifikation avser:

-20°C till +60°C

Allmänna specifikationer:

Matningsspänning, universell..... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz eller 19,2...300 VDC

Effektförbrukning:

Typ	Egen förbrukning	Max.-förbrukning
5714A	2,2 W	2,5 W
5714B	2,7 W	3,0 W
5714C	2,7 W	3,0 W
5714D	3,2 W	3,5 W

Isolationsspänning, test / drift..... 2,3 kVAC / 250 VAC
Signal- / brusförhållande..... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Svarstid (0...90%, 100...10%), programmerbar:
Temperaturingång..... 1...60 s
Ström- / spänningsingång..... 0,4...60 s
Kalibreringstemperatur..... 20...28°C
Noggrannhet, det största av allmänna eller basvärden:

Allmänna värden		
Insignal	Absolutfel	Temperaturkoefficient
Alla	≤ ±0,1% av mätvärd.	≤ ±0,01% av mätvärd. / °C

Basvärden		
Insignal	Mätfel	Temperaturkoefficient
mA	≤ ±4 µA	≤ ±0,4 µA / °C
Volt	≤ ±20 µV	≤ ±2 µV / °C
Potentiometer	≤ ±0,1 Ω	≤ ±0,01 Ω / °C
Pt100	≤ ±0,2°C	≤ ±0,02°C / °C
Ni100	≤ ±0,3°C	≤ ±0,03°C / °C
TC typ: E, J, K, L, N, T, U	≤ ±1°C	≤ ±0,05°C / °C
TC typ: B, R, S, W3, W5, LR	≤ ±2°C	≤ ±0,2°C / °C

EMC immunitet.....	< ±0,5% av mätvärd.
--------------------	---------------------

Extern matning:

2-trådsmatning..... 25...16 VDC / 0...20 mA
Max. tråd dimension, pin 41...46..... 1 x 1,5 mm² tvinnad tråd
Max. tråd dimension, övriga..... 1 x 2,5 mm² tvinnad tråd
Relativ fuktighet..... < 95% RH (ej kond.)
Dimensioner (HxBxD)..... 48 x 96 x 120 mm
Håltagningsmått..... 44,5 x 91,5 mm
Kapsling (montering i frontpanel)..... IP65
Vikt..... 230 g

RTD och potentiometeringång:

Insignal	Min. värde	Max. värde	Standard
Pt100	-200°C	+850°C	IEC60751
Ni100	-60°C	+250°C	DIN 43760
Potentiometer	10 Ω	100 kΩ	-

Ingång för RTD typer:

Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250,
Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Max. kabel resistans (per tråd), RTD. 50 Ω
Sensorström, RTD..... Nom. 0,2 mA
Effekt av sensorkabelmotstånd
(3- / 4-trådskoppling), RTD..... < 0,002 Ω / Ω
Givarfetsdetektering, RTD..... Ja
Kortslutningsdetektering, RTD..... < 15 Ω

Termoelement-ingång:

Typ	Min. värde	Max. värde	Standard
B	+400°C	+1820°C	IEC 60584-1
E	-100°C	+1000°C	IEC 60584-1
J	-100°C	+1200°C	IEC 60584-1
K	-180°C	+1372°C	IEC 60584-1
L	-200°C	+900°C	DIN 43710
N	-180°C	+1300°C	IEC 60584-1
R	-50°C	+1760°C	IEC 60584-1
S	-50°C	+1760°C	IEC 60584-1
T	-200°C	+400°C	IEC 60584-1
U	-200°C	+600°C	DIN 43710
W3	0°C	+2300°C	ASTM E988-90
W5	0°C	+2300°C	ASTM E988-90
LR	-200°C	+800°C	GOST 3044-84

Kalla lödstället kompensering

via internt monterad givar..... < ±1,0 °C
Givarfetsdetektering, alla TC typer.... Ja

Givarfetsström:

under detektering..... Nom. 2 µA
annars..... 0 µA

Strömringång:

Mätområde..... -1...25 mA
Programmerbara mätområden..... 0...20 och 4...20 mA
Ingångsresistans..... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Givarfetsdetektering:
slingavbrott 4...20 mA..... Ja

Spänningsingång:

Mätområde..... -20 mV...12 VDC
Programmerbara mätområden..... 0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 VDC
Ingångsresistans..... Nom. 10 MΩ

Utgångar:

Display:
Displayvisning..... -1999...9999 (4 siffror)
Kommaplacering..... Programmerbar
Sifferhöjd..... 13,8 mm
Display uppdatering..... 2,2 ggr / s
Ingång utanför ingångsområde
indikeras med:..... Förklarande text

Strömringång:

Signalområde (span)..... 0...20 mA
Programmerbara signalområden..... 0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
Max. last..... 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Last stabilitet..... ≤ 0,01% av omr. / 100 Ω
Givarfetsdetektering..... 0 / 3,5 / 23 mA / Nej
NAMUR NE 43 Upscale..... 23 mA
NAMUR NE 43 Downscale..... 3,5 mA
Begränsning av utsignal:
4...20 och 20...4 mA signaler..... 3,8...20,5 mA
0...20 och 20...0 mA signaler..... 0...20,5 mA
Strömbegränsning..... ≤ 28 mA

Reläutgångar:

Reläfunktion..... Sättpunkt
Hysteres, i % / display counts..... 0,1...25% / 1...2999
PÅ- / AV-fördröjning..... 0...3600 s
Givarfetsdetektering..... Sluta / Bryta / Hålla
Max. spänning..... 250 VRMS
Max. ström..... 2 A / AC
Max. AC effekt..... 500 VA
Max. ström (24 VDC)..... 1 A

Sjöfartsgodkännande:

Det Norske Veritas, Ships & Offshore. Stand. for Certific. No. 2.4

Observerade myndighetskrav:

Standard:
EMC 2004/108/EG
Emission och immunitet..... EN 61326
LVD 73/23/EEC..... EN 61010-1
UL, Standard for Safety..... UL 508