


## Halogenfri anslutningsledning för termoelement typ K

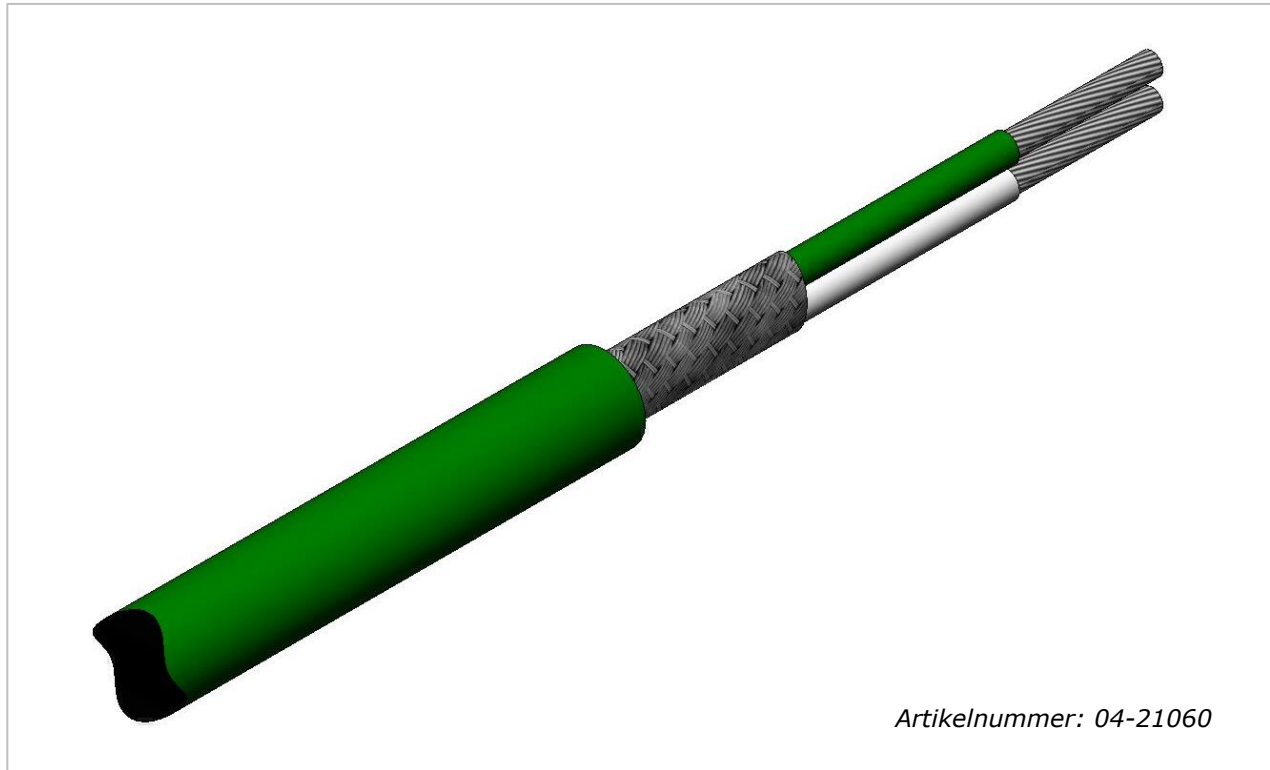

Pentronic lagerför en anslutningsledning med halogenfritt isoleringsmaterial för termoelement typ K. Ledningen är avsedd att användas vid nybyggnation och förläggning i t ex vägtunnlar. Normalt ersätter den halogenfria isoleringen PVC. Vid brand kan klor frigöras ur PVC. Klorer reagerar med släckningsvattnet och bildar saltsyrerök som är giftig att inandas.

Den halogenfria ledningen består av ledare med flera kardeler. Ledarna är tvinnade mot lågfrekventa störningar och omges av en skärm som kan dämpa högfrekventa störningar. Max förläggningstemperatur är 90 °C.

För ytterligare upplysningar kontakta Pentronic.