


Gjuten kontakt eliminerar kontaktproblem

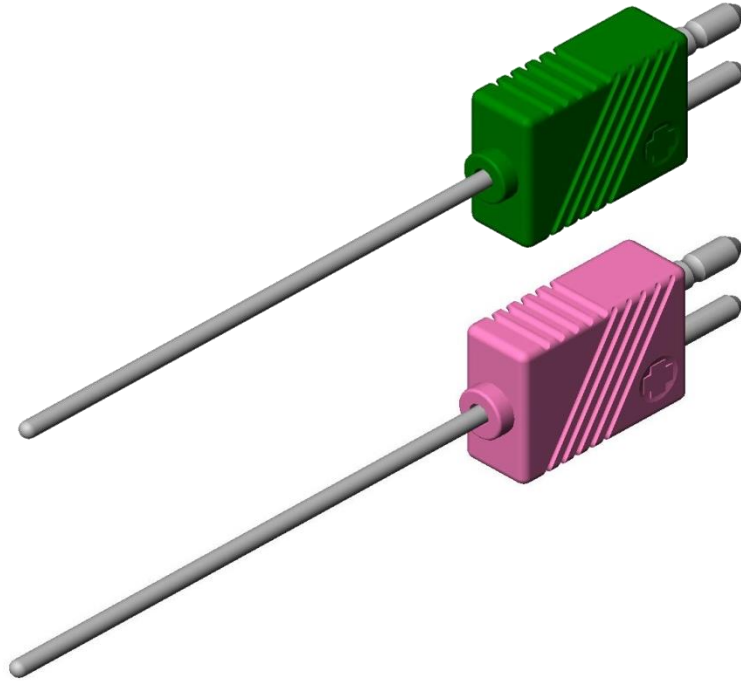

Pentronic's manteltermoelement med pågjutna plastkontakter eliminerar många felkällor jämfört med de traditionellt monterade särskilt i tuff miljö. Drag- och vridhållfastheten blir dramatiskt bättre vilket är viktigt vid hård hantering. Gjutmetoden säkerställer försegling mot fukt som annars leder till falska mätvärden. Vibrationer får minimal inverkan eftersom inga terminalskravar och lock finns som kan lossna.

Pentronic lagerför ett antal standardlängder med gjuten kontakt. Plasten stoppar för 150 °C men mätning bör utföras med kontakten närmare rumstemperatur för optimal mät noggrannhet.

Kontakta oss för ytterligare information.