


Isolerar galvaniskt

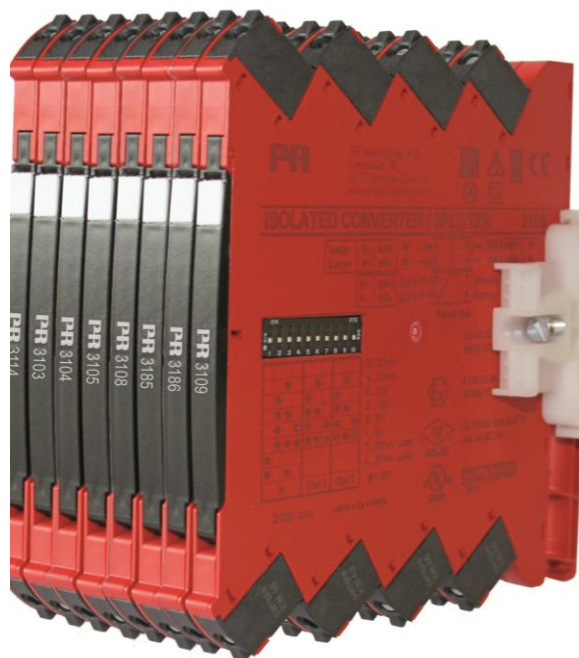

PRs transmitter 3331 isolerar termoelement- och Pt100-signaler galvaniskt. Serie 3100 utmärks av mycket låg effektförbrukning som möjliggör den smala inbyggingsbredden 6 mm och kontinuerlig packningstäthet. Transmitteren är av tvåtrådstyp. Andra modeller finns med t ex HART-kommunikation.

För ytterligare upplysningar kontakta Pentronic.