


Subminiatur termoelementkontakt för trånga utrymmen

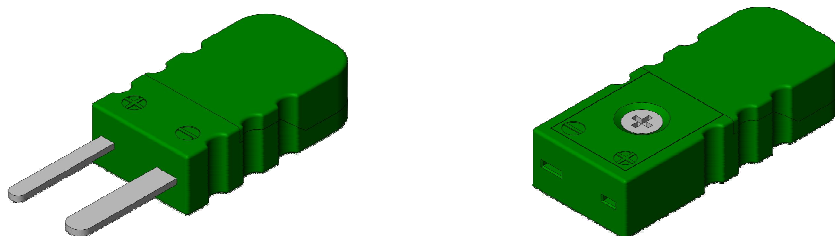

Pentronic introducerar en subminiatur termoelementkontakt för användning i trånga utrymmen där kontakter av standard och minityr storlek tar för stor plats. Exempelvis bilindustrins utprovningssamfund hanterar ofta många termoelementsignaler som måste skarvas i minimalt utrymme.

Kontakten finns som hane/hona för ledningsmontage samt som panelkontakt.

Materialet är termoplast som i sig tål hög omgivningstemperatur, men kabelisolering liksom gummiavlastare, kan begränsa temperaturen. Dessutom bör av mättekniska skäl omgivningstemperaturen hållas så nära rumstemperatur som möjligt.

2008-10-02